



Composition du pack

Ce pack vous permet de créer une installation connectée dans votre logement.

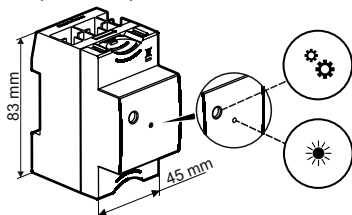


Module Control

	U	P consommée	F
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW




Contacteur connecté

EN 60669-2-1



Câblage commande autorisé



	U	I	F						
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	4800W	2400VA	Commande prise VE

Précaution impérative de sécurité



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Vos produits sont compatibles avec la technologie Apple HomeKit pour le contrôle de votre maison connectée. Cela vous permet, par exemple, de contrôler vos produits par la voix grâce à l'assistant vocal Siri depuis votre iPhone, iPad, HomePod ou Apple Watch.



**Code unique d'installation
Apple HomeKit à conserver**

Apple HomeKit : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé.

HomeKit (en utilisant l'application Maison)

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée. Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur.

Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.

Mention Légale

L'utilisation des produits avec le logo Apple HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peut affecter les performances sans fil.

iPhone, iPod et iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.






www.legrand.fr/reference/412191

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Installation étape par étape

- 1 Choisir un emplacement pour le module Control, au tableau électrique :



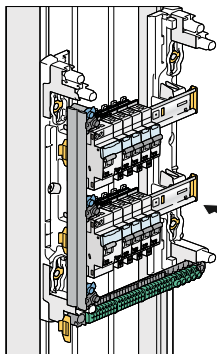


Si une box internet est présente dans l'habitation, vérifier avec un smartphone que le niveau de signal Wifi est suffisant. Si le signal n'est pas suffisant, essayer de rapprocher la box internet du tableau électrique ou ajouter un répéteur wifi à l'installation..





- 2 Installer le **module Control** au tableau électrique




Couper le courant au disjoncteur général



Brancher le module Control après un disjoncteur



3 Ajouter le **contacteur** à votre installation connectée

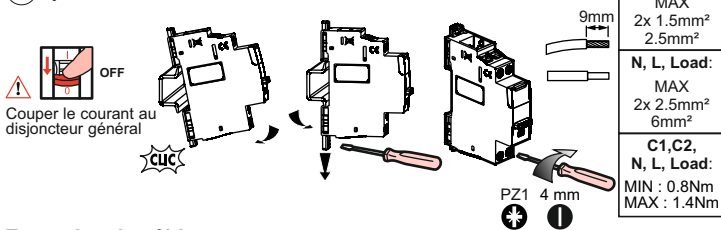

C1, C2:
MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:
MAX
2x 2.5mm²
6mm²


C1,C2,
N, L, Load:
MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm

Exemples de câblage


Grâce à son circuit de commande avec alimentation et protection intégrées, vous ne devez plus installer un disjoncteur 2A de protection du circuit de commande si vous câblez un contact entre C1 et C2

Un disjoncteur de protection de la charge d'un calibre approprié est nécessaire


Heures Pleines / Heures Creuses




Pompe de piscine et autres moteurs




Commande prise véhicule électrique




Pilotage de chauffages via centrale de commande



Commande d'un contacteur de puissance monophasé par un contacteur connecté *



Commande d'un contacteur de puissance triphasé par un contacteur connecté *



*: Mesure des consommations non fonctionnelle en cas de pilotage d'un contacteur de puissance monophasé ou triphasé par un contacteur connecté

— N (neutre) = bleu


— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— Phase après contact = usuellement violet, orange...


4 Compléter votre installation connectée avec des produits supplémentaires (non inclus dans ce pack):




Modules
pour tableau
électrique



Prises,
interrupteurs
et micromodules

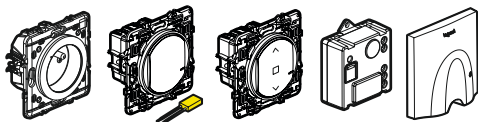

Accessoires
et commandes
sans fil



Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.

L'écosystème Legrand s'enrichit régulièrement, n'hésitez pas à consulter le site **legrand.fr** pour vous tenir informé

5 Configurer le module Control et le contacteur

1




Couper le courant au disjoncteur général

2





Remettre le courant au disjoncteur général une fois l'installation terminée et contrôlée

3




6 Appuyer sur le bouton de configuration du module Control jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâcher l'appui.



Les voyants de configuration des produits « ... with Netatmo » s'allument en vert fixe.


7 Terminer la configuration



Appuyer brièvement sur le bouton de configuration du module Control pour finaliser l'installation. Les voyants de configuration s'éteignent.

8 Télécharger l'application

Votre installation est prête, vous pouvez télécharger l'application **Legrand Home + Control** pour finaliser l'installation et contrôler à distance vos équipements connectés



Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions:

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



www.legrand.fr/reference/412191

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com