



Nécessite au préalable l'installation d'un :


Module Control



OU

Pack de démarrage connecté
"... with Netatmo"

Composition du pack

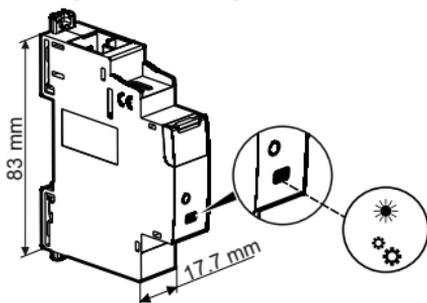

Compteur d'énergie connecté

+



Imax=80A AC

⚠ Attention au sens du courant

Tore de Mesure

| | U | I mesuré | F | Précision kWh | Mesure kWh |
|---------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| +5°C +45°C | 100-240V~ 50 / 60Hz | 80A MAX | 2,4 à 2,4835Ghz <100 mW | +/-1% sous 63A | Totale & Par* circuit |

Directive CE
Conforme à la directive européenne suivante:Directive basse tension
(LVD) 2014/35/UECompatibilité électromagnétique
(CEM) n° 2014/30/UE

*fonctionnalité disponible à condition d'installer plusieurs compteurs d'énergie connectés.

Précaution impérative de sécurité

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation
peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


1 Montage, câblage




OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


CLIC

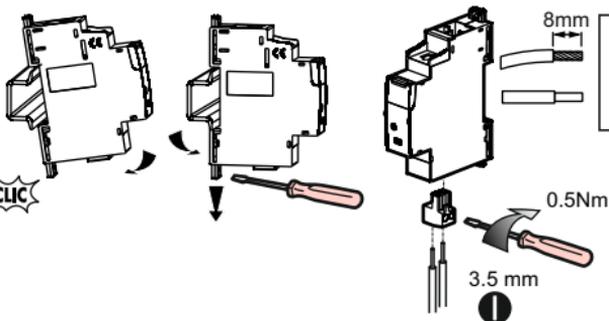

Câblage

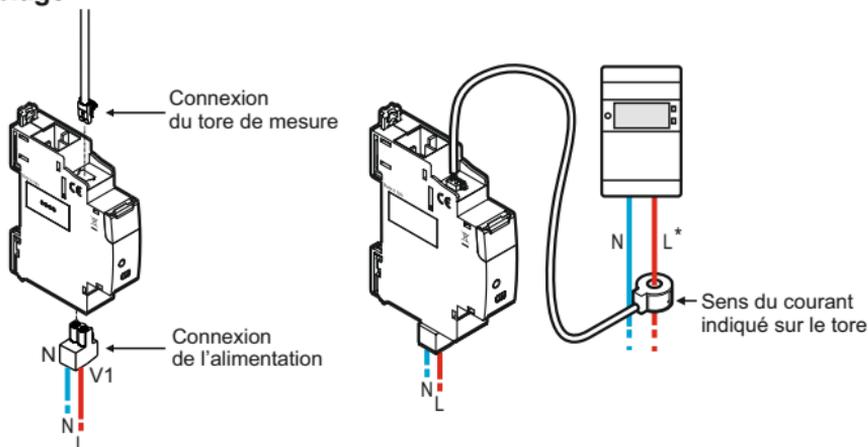

Un disjoncteur de protection du Compteur d'énergie est nécessaire

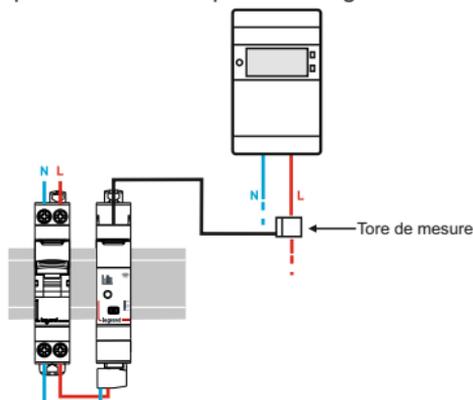


*: Ne pas utiliser sur une installation triphasée.


— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

2) Ajouter le **Compteur d'énergie** à votre installation connectée




3) Appuyer sur le bouton de configuration du module Control, **OU** au centre de la commande générale jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâcher l'appui.

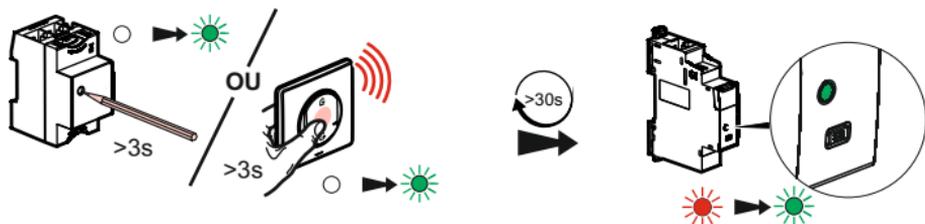

Les voyants de configuration des produits « ... with Netatmo » s'allument en vert fixe.

4) Terminer la configuration

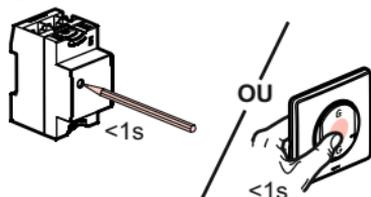

Appuyer brièvement sur le bouton de configuration du module Control (ou au centre de la commande générale sans-fil Départ/Arrivée) pour finaliser l'installation.

Les voyants de configuration s'éteignent

5) Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control


Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions:

- depuis l'application Legrand Home + Control (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



Réinitialiser un Compteur d'énergie pour le retirer d'une installation connectée

Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton
de configuration du Compteur d'énergie jusqu'à ce que
le voyant de configuration s'allume en rouge fixe.
Il n'est alors plus associé au Module Control
/ prise Control.



www.legrand.fr/reference/412015

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com